INTERIOR = 6.25

0.25 0.20 0.43 0.65 1.60 1.10 0.37 0.30 0.45 0.45 0.45

0.80 0.80

EXTERIOR = 3.22

0.10 1.65 2.67 1.75 0.10

EXTERIOR = 6.27

CINCHO DE ANCLAJE 1/4" X 4" (4 PIEZAS)

OREJA DE IZAJE (2 PIEZAS)

I H D F E G A D G G C B


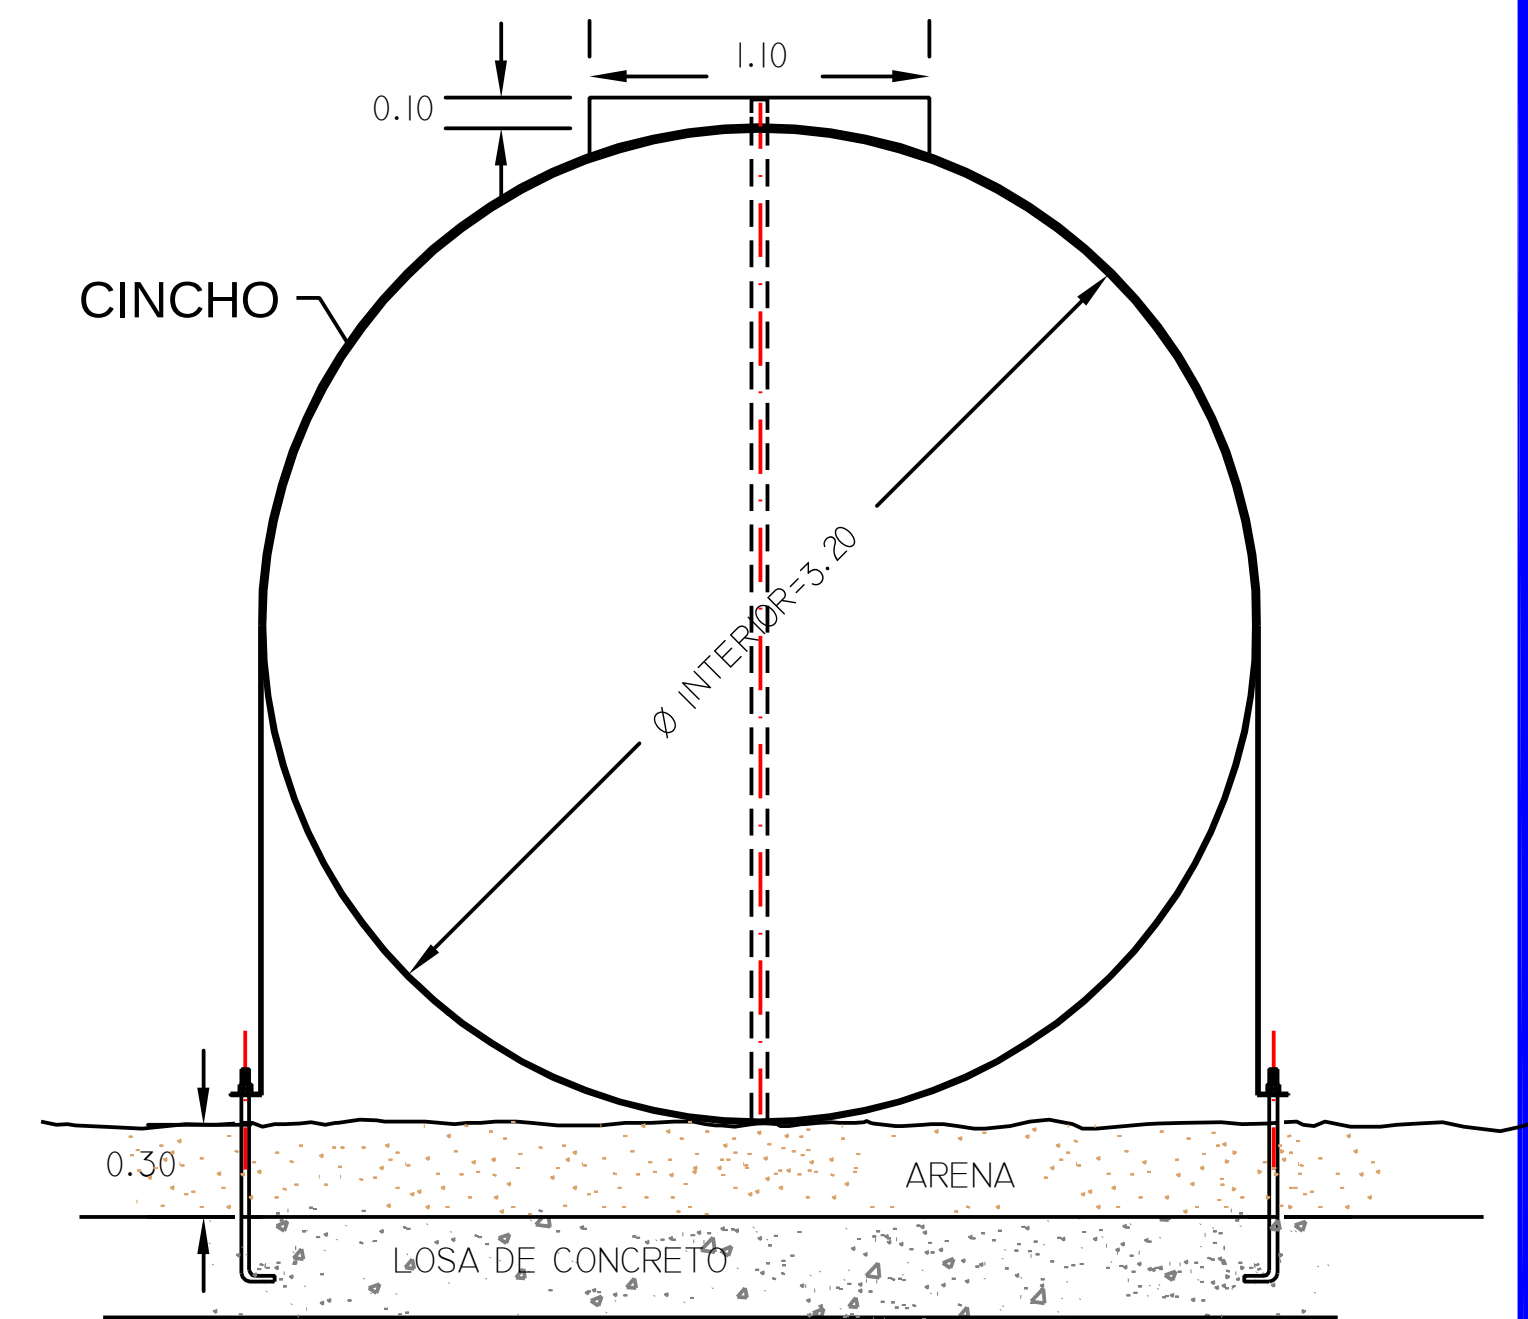


TABLA DE COPLEO

MCA	CANT.	DIAM.	TIPO	SERVICIO
A	1	4"ø	MEDIO COPLE	SONDEO – NIVELES
B	1	4"ø	MEDIO COPLE	PURGA
C	1	4"ø	MEDIO COPLE	LLENADO
D	2	2"ø	COPLE/TUBO	MONITOR ESP. ANULAR
E	1	4"ø	COPLE	SIFON
F	1	4"ø	MEDIO COPLE	SUCCION
G	3	4"ø	MEDIO COPLE	FUTURO Y/O VENTILA
H	1	18"ø	REGISTRO	PASA HOMBRE
I	1	43"ø	ARO	SOPORTE DE REGISTRO

NOTAS:
1.- TANQUE PRIMARIO DE ACERO FABRICADO BAJO NORMA UL-58
2.- TANQUE SECUNDARIO DE RESINA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (F.R.P.) FABRICADO BAJO NORMA UL-1746 ENCHAQUETADO TIPO-II
3.- LA LONGITUD DEL TANQUE PUEDE INCREMENTARSE HASTA 10 CM



INDUSTRIALIZACIONES GUMEX, S.A. DE C.V.
AURELIO ANAYA P. # 270
CIUDAD INDUSTRIAL.
TORREON COAHUILA. MEXICO
CP. 27019
TEL. (871) 705-6110
(CON 20 LINEAS) FAX 705-6130

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE USO SUBTERRANEO, DOBLE PARED, ENCHAQUETADO TIPO II

GUMEX – ELUTRON II
PLASTEEL INC.

FECHA: NOVIEMBRE 2004 / ESCALA: 1:50	CAPACIDAD : 50,000 LTS.			DIBUJO # 05
ACOTACION: METROS	APROBADO POR: G.M.M.	DIBUJO H.M.A.A.	REVISO H.M.A.A.	REVISION 01

ARCHIVO: C:\Elutron II\méxico rev 1\El50s rev 1.dwg